
BAYRAKTAR

2 TON 4 HAREKETLİ MONORAY 220 V ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ (PRO)



2 TON 4 HAREKETLİ MONORAY 220 V ZİNCİRLİ VİNÇ ÖLÇÜLERİ				
H	A	B	D	E
740	520	260	300	230

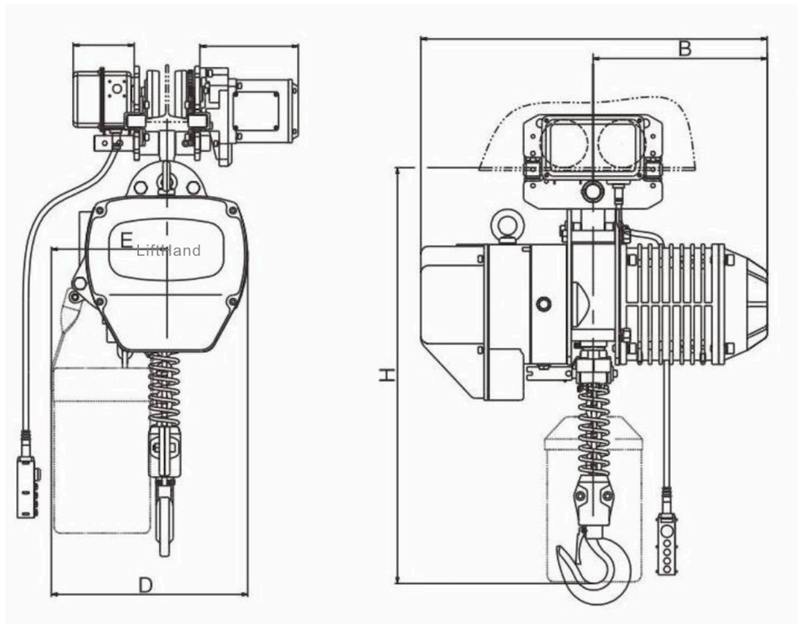

Kapasite	2 Ton
Test Yükü	2.5 Ton (%25 Tolerans)
Kaldırma Yüksekliği	6 Metre (100 metreye kadar uzatılabilir)
Kaldırma Hızı	3.4 Mt/Dk
Yürüyüş Motor Hızı	11 Mt/Dk
Donanım Sayısı	2/1
Zincir Çapı	7.1 mm G80 x 2
Kanca	Dövme Çelik, 360 Derece Döner Rulmanlı, Emniyet Mandallı
Kaldırma Motor Gücü	1.5 kW, 220V, 50/60 Hz
Yürütme Motor Gücü	0.4 kW, 220V, 50/60 Hz
Motor Tipi	Konik Motor, Manyetik Frenli
Pano	Faz Sıralama Kontaktörü, Faz Koruma Rölesi, 380/24V Beslemeli Kontaktör
Kumanda Kablosu	5 Mt Çelik Telli 6x2.5 / 24V Start-Stop Buton Enerjisi
Limit Switch	Aşağı ve Yukarı
Ağırlık	120 Kg
Çalışma Sınıfı	M3
İzolasyon	IP 54